


PICOTE SMART CUTTER™

Nagradzana moc czyszczenia i renowacji

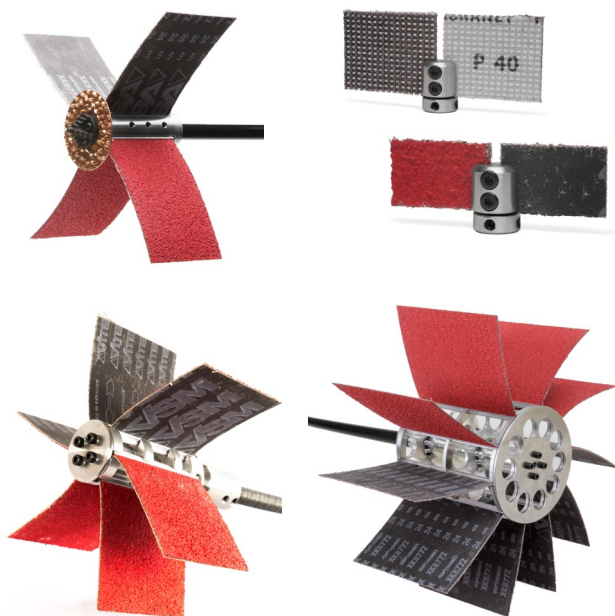

Zdobywca nagród branżowych Smart Cutter™ jest unikalnym rozwiązaniem do otwierania, renowacji i czyszczenia rur o średnicach DN32-300.

Pokonując kolana 90° i zmiany średnicy rur bez wysiłku, w łatwy sposób otwiera i obrabia boczne przyłącza w rękawach CIPP bez ryzyka uszkodzenia oryginalnej rury. Do tej pory pomyślnie otworzył setki tysięcy przyłączy w rurach żeliwnych, betonowych, kamionkowych i PCV.

Jest także fantastycznym narzędziem do usuwania korzeni, pomarszczeń rękawa, nacieków żywicy, oraz przytowywania rury do powlekania szczotkowego i usuwania zapadniętych rękawów—nawet w bardzo delikatnych rurach.

ZALETY I KORZYŚCI

Wycinarki Picote Smart Cutter™ są dostępne w fabrycznie przygotowanych zestawach (Pro Kits), zawierających niezbędne elementy i narzędzia.

- 3 różne typy paneli, do różnych etapów i zadań, z jakim możesz się spotkać (Standard, XT Extra Szorstkie i Polerujące).
- Piasty na 6 i 8 paneli dla lepszej wydajności.
- Dostępne warianty dla robotów wycinających.
- Przygotowują rury do powlekania szczotkowego (Picote Brush Coating™), oraz szlufują warstwy pośrednie, o ile to konieczne.

Dane techniczne Smart Cutter

Średnica robocza	Średnica wałka
DN32-40	6 i 8 mm
DN50	6 i 8 mm
DN70	6, 8 i 12 mm
DN100	8 mm
DN150	12 i 18 mm
DN200	12 i 18 mm
DN250	12 i 18 mm
DN300	12 i 18 mm

Paleta wycinarek Smart Cutter została zaprojektowana do współpracy z urządzeniami Picote Micro, Mini Miller i Mini Cleaner z wałkiem 8 mm, następnie Midi, Super Midi i Maxi Miller z wałkiem 12 mm, oraz Maxi Power+, wyposażonym w wałek 18 mm. Smart Cutter do wałka 6 mm jest przewidziany do napędu wiertarką